


TERMÓMETRO DE MÚLTIPLES ENTRADAS



Termómetro para entradas tipo PT100, K/J/T/E/R

- 2 en 1, termómetro Pt 100 ohm + termómetro de termocupla tipo J/K/R/E/T
- Microcomputadora de circuito de gran performance
- Botón frontal de selección de °C o °F
- Función HOLD, para retener el valor deseado
- Función de memoria para guardar las lecturas máximas y mínimas
- Botón REL, permitiendo mediciones relativas
- Botón de selección de sensor, permite un fácil cambio de la sonda
- Acepta hasta 5 tipos de termocuplas diferentes tipo K/J/R/T/E y PT100
- Salida de datos RS232, fácil conexión a su PC
- Software opcional para guardar datos de su equipo directo a su PC
- Auto apagado
- Indicador en pantalla de batería baja
- Gabinete duro y compacto

- 3-01 Display
- 3-02 Encendido / Apagado
- 3-03 Función HOLD
- 3-04 Botón para registro (REC)
- 3-05 Botón selector de sensor
- 3-06 Botón REL para mediciones relativas
- 3-07 Intercambio entre °C y °F
- 3-08 Salida RS232
- 3-09 Compartimiento de batería
- 3-10 Entrada de termocupla (Tipo J/K/R/E/T)
- 3-11 Entrada para PT 100
- 3-12 Pié de apoyo

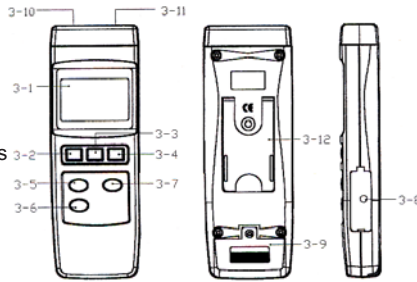



Especificaciones

Tipo de sensor	Resolución	Rango	Precisión
Tipo K	0.1°C	-50 a 1300°C	± (0.2 % + 0.5 °C)
		-50.1 a -100.0°C	± (0.2 % + 1 °C)
Tipo J	0.1°C	-100 a 1150°C	± (0.2 % + 0.5 °C)
		-50.1 a -100°C	± (0.2 % + 1 °C)
Tipo T	0.1°C	-50 a 400°C	± (0.2 % + 0.5 °C)
		-50.1 a -100°C	± (0.2 % + 1 °C)
Tipo E	0.1°C	-50 a 900°C	± (0.2 % + 0.8 °C)
		-50.1 a -100°C	± (0.2 % + 1 °C)
Tipo R	1°C	0 a 600°C	± (1 % + 5 °C)
		601 a 1700°C	± (1.5 % + 5 °C)
PT100	0.1°C	-200 a 850°C	± (0.2 % + 0.5 °C)

Sondas

Modelo	Punta	Rango	Tipo	Diámetro
INO1011		hasta 200°C	Aire	Ø 3.5mm
INO1013		hasta 500°C	Aire	Ø 3.5mm
INO1021		hasta 200°C	Inmersión	Ø 3.5mm
INO1023		hasta 500°C	Penetración	Ø 3.5mm
INO1015		hasta 200°C	Inmersión	Ø 1.5mm
INO1031		hasta 200°C	Superficie	Ø 5mm
INO1033		hasta 500°C	Superficie	Ø 5mm
INO1043		hasta 400°C	Flexible	Ø 1.5mm

Conectores

Modelo	Punta
01000-MK	
01000-MK	



Distribuido localmente por:

AM AUTOMAT MEDICION
Vendemos soluciones.

AUTOMAT MEDICION SRL.
Dr R. Bielsa 175 (ex Morlote)
C1427AZA Buenos Aires. Argentina.
Tel.: (54-11) 4555-0055 Fax: (54-11)4555-0444
e-mail:automat@automat.com.ar-www.automat.com.ar

Información de pedido

INSTRU 01936

Termómetro de múltiples entradas
Soporta termocuplas tipo K/J/R/T/E y PT100